

## Самостоятельная настройка (Q50, Q60S(Q80), Q90, Q100)

### ШАГ 1 Подготовка Sim карты

Детские GPS часы работают со всеми украинскими операторами (Kyivstar, MTC, Life). Размер sim карты – micro sim.

Перед тем как использовать Sim карту в часах, необходимо проверить ее на телефоне и убедиться в том что:

1. Sim карта активна (некоторые карты нужно активировать сделав звонок на определенный номер) и ловит сеть
2. На карте снят Pin код!!!
3. Карта имеет положительный баланс и на карте работает интернет.

### ШАГ 2 Установка Sim карты в часы

1. Маленькой отверточкой (в комплекте) откручиваем 4 винтика на задней панели часов.


2. Аккуратно приподнимаем батарею и вставляем sim карту.

3. Защелкиваем sim карту, чтобы сработал фиксатор.

4. Собираем все в обратном порядке.

После того как sim карта установлена, включаем часы. На экране должен появиться значок сети и буква E или стрелочки (в зависимости от выбранной модели), что будет означать что часы ловят сеть и подключены к интернету.

**Часы Q50      Часы Q80      Часы Q90**

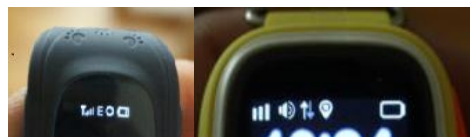

**Примечание:** Если вы используете оператор МТС(Vadofone)- вам потребуются в ручную отправить команду с APN настройками МТС.

APN – это настройки оператора, которые используют детские часы с GPS, для того чтобы был доступ в интернет.

Для того чтобы поменять APN, вам необходимо отправить СМС команду с вашего телефона на номер, который установлен в часах, при этом часы должны быть включены.


Команда для отправки (маленькими буквами и без пробелов)

**pw.123456.apn.internet.default#**

### ШАГ 3 Установка приложения на смартфон и регистрация

Скачиваем и устанавливаем приложение SeTracker на смартфон. Приложение доступно для смартфонов IOS или Android.

**!!!Скачать приложение SeTracker или SeTracker2**

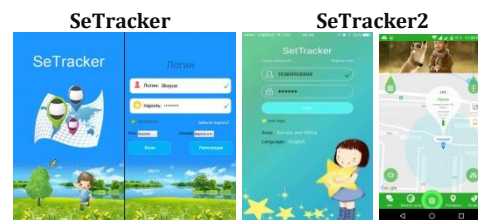

### Регистрация часов

1. Открываем приложение SeTracker и приступаем к регистрации, для этого нажимаем кнопку Register(Регистрация) в правой нижней части экрана(SeTracker) и в верхней правой части экрана (SeTracker2).

2. Выбираем язык “русский” и площадь “Европа и Африка”.

3. Заполняем все необходимые поля:

Лицензия (id номер) – регистрационный код часиков

Логин(Счет)-это будет ваш логин для входа в программу

Имя(Кличка)-имя вашего ребенка

Телефон-телефон(родителя) для восстановления пароля

Пароль

Повтор пароля

После ввода всех данных нажимаем кнопку “ОК”, после чего должна появиться надпись “Регистрация ок” и Вы автоматически должны увидеть интерфейс приложения.

**Примечание:** Возможно регистрация не пройдет по причине того что такой аккаунт уже занят, тогда вам нужно будет ввести другое, уникальное название аккаунта.

### Управление часами

Авторизируйтесь в приложении Setracker, введя название аккаунта и пароль, которые Вы указали при регистрации.

Теперь вы можете полноценно пользоваться всеми функциями часов.



SmartKids

Телефон: (063) 1153412

E-mail: smart4kids.ua@gmail.com

Наш сайт: www.smart4kids.com.ua

Лицензионный код (reg code) на задней крышке часов или на батарее

Имя, которое используется для входа (только англ.)

Имя ребенка

Основной телефон родителей В формате 0671112233

Пароль

Повтор пароля